


### Description suspentes

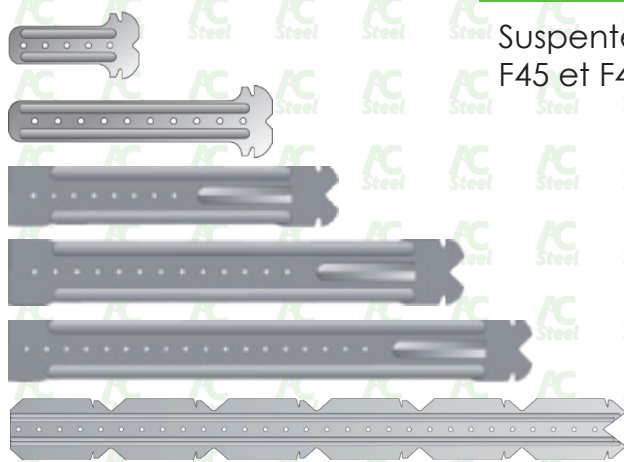

Suspentes en acier galvanisé pour fixation de fourrures F45 et F47 sous charpente en bois et rampant.

### Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 13964.
- Conforme au DTU 24-41: Nos suspentes sont compatibles avec l'ensemble des fourrures du marché (CSTB disponible).
- Emballage solide.
- Distinction F45 ou F47.
- Gencod sur les 6 faces.



Référence	Désignation	Dimension (mm)		Unité / boite	Boîte / palette
		Longueur	Epaisseur		
S 009 et S009/45	Suspente courte	81	0,7	100	576
S 018 et S018/45	Suspente longue	171	0,7	100	385
S 024 et S 024/45	Suspente avec clip laine	240	0,7	50	294
S 030 et S 030/45	Suspente avec clip laine	300	0,7	50	231
S 040 et S 040/45	Suspente avec clip laine	400	0,7	50	160
S 480 et S 480/45	Suspente sécable	476,2	0,8	50	80
S 640 et S 640/45	Suspente sécable	636,2	0,8	25	100
S 960 et S 960/45	Suspente sécable	956,2	0,8	25	100

